




TRELINES™

ROLLER ADVENTURE LINE

item #
847119

Scan for
installation
Video!

INSTRUCTIONS EN

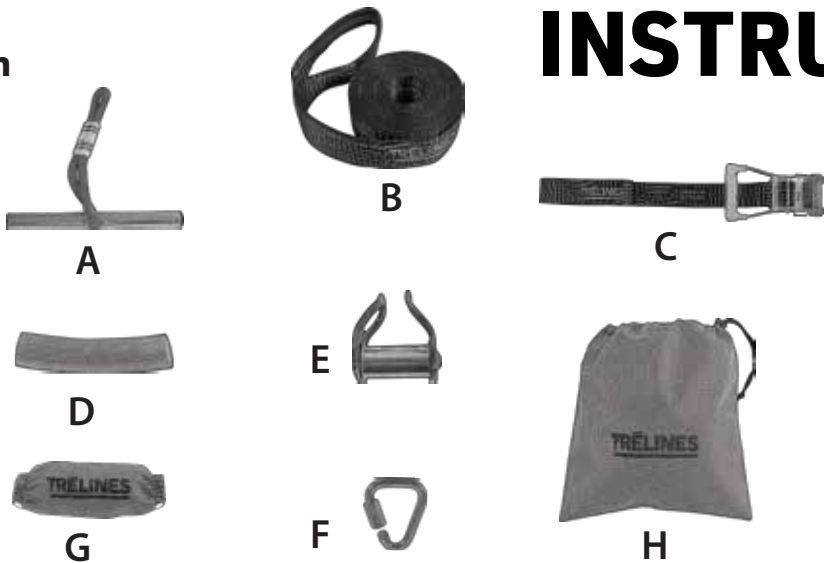

⚠ WARNING!
Domestic use Only.

⚠ WARNING!
Outdoor Use Only.

⚠ WARNING!
UNHEALTHY TREE HAZARD-
Do not attach to or use a tree that is diseased, unhealthy, or damaged. It may fail, causing serious injury or death.

⚠ WARNING!
MANDATORY LOAD TEST
TO TEST TREES - SEASONALLY!

⚠ WARNING!
ADULT SUPERVISION REQUIRED!
SERIOUS INJURY OR DEATH MAY RESULT

⚠ WARNING!
MANDATORY REGULAR
MAINTENANCE NEEDED!!
Products wear out over time due to weathering, use, etc.

PRODUCT SAFETY SET UP CHECKLIST ✓

- Product should be unpacked and assembled by an adult.
- Read the instructions and warning statements to make sure you are familiar of the risks and responsibilities.
- Remove product in winter. Prevents weather damage and lets you check for rust, discoloration, and function. Extends product life.

•Set Up •Installation •Aufstellen

•Mandatory Stress Load test •Test de contrainte obligatoire •Obligatorischer Belastungstest

⚠ WARNING **⚠ AVERTISSEMENT** **⚠ WARNUNG**

•Check for tree health!

•Vérifiez la santé des arbres!

•Baumgesundheit prüfen!

•FOR AGES
•ÂGE ET PLUS
•ALTER

•USE AT OWN RISK
•UTILISATION À RISQUES
•VERWENDUNG AUF EIGENE GEFAHR

•ADULT SUPERVISION
•SUPERVISION ADULTE
•AUFSICHT FÜR ERWACHSENE

500 lbs
227 KG
500 lbs MAX
227 KG MAX

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY!



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@life-is-better-outside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada



Toynatics UK & Ireland
LE8 OEX, UK.
www.toynatics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo BeilunZhejiang China
Made in China
10/2023NBCN

TRELINES.COM
LIFE-IS-BETTER-OUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED




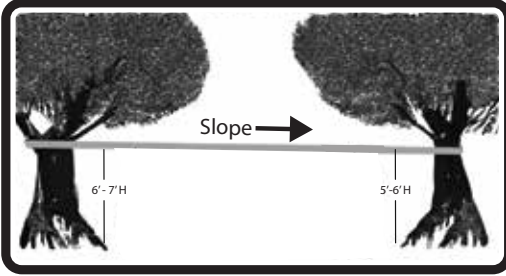


CHOOSING THE COURSE


- **Ground:** Level ground
- **Surface:** Avoid hard surfaces, reduce head injury risk.
- **Safety:** Consider cushioning materials.
- **Visibility:** Keep it in sight from your house.

INSTALL LINE AROUND 1ST TREE


Wrap Loop end around the tree.
Suggested height 6-7ft.



Insert coil through Loop



Pull Coil all the way through.



Make a Taco (V) shape with the Line so that the Line comes out flat. Pull tight.




Slide the (D) Roller Stopper onto the end of the line.



INSTALL RATCHET ON 2ND TREE

Wrap Ratchet Line around
2nd tree install 5-6'



Slide Tree Protector on to Ratchet line
and insert Ratchet through loop.



Make a Taco (V) Shape with the
Line so that the Line comes out flat.



Bring the end of the Line
up to the Ratchet.




Feed Line through the Ratchet.




Pull the end of the Line
through the Ratchet to tighten.



Then Crank the Ratchet to further
tighten the Line.



INSTALL ROLLER AND T-BAR



Slide Roller up and down the Line. Test the speed & slope with the weight of child.



Attach Roller




Mandatory Load Test
Pull on Line to test it on both ends.



Attach Carabiner to Roller




Tighten Carabiner



INSTALL RATCHET COVER



Coil Line under Ratchet



Stretch Ratchet Cover over coil and Ratchet.



Snap it closed.




MAINTENANCE

- Store the line when not in use for extended periods to prevent UV damage, weathering, and unsupervised usage. Use the provided bag to store line, obstacles, and instructions for future use.

Beginning of Each Play Season:

- Inspect protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if damaged or missing.
- Examine moving parts for wear, rust, or damage. Replace as required.



Mandatory Load Test the Line.

MANDATORY LOAD STRESS TEST YOUR LINE

- Using either a 250 Lbs (113 Kg) weight or person, have them test by suspending the weight 5 ft. (1.5 m) from each end of the line.



RELEASE RATCHET

Lift the Ratchet Handle. Make sure open slot is pointing up.



Open Ratchet all the way until it is flat and parallel to the line



If ratchet does not release - use hand on ratchet - the other pulling back the axle.



Additional Safety Warnings

- Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.
- Warn children not to dismount from equipment while it is in motion.
- Do not allow children to wear items such as loose-fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes, and ponchos, as these items can cause strangulation.
- Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables, and chains, as they may pose a strangulation hazard.
- Encourage children to remove bike or sports helmets before playing on the playground equipment.
- Dress children in well-fitting, fully enclosed footwear for safety, avoid clogs, flip-flops, and sandals


LATERAL STABILITY OF SWING ELEMENTS

- The minimum clearance between adjacent swing elements, and adjacent structures

Clearances in millimetres between:	Free-swinging elements ^a	Semi-flexible elements ^b	Elements with rigid means of suspension	Adjacent structure of swing device
Free-swinging elements ^a	450	450	450	300
Semi-flexible elements ^b	450	300	300	300
Elements with rigid means of suspension	450	300	300	300

^a Free-swinging elements are usually fixed by one flexible means of suspension allowing the user to swing in various directions. Examples for free-swinging elements are ropes for climbing and monkey swings.

^b Semi-flexible elements are usually fixed by more than one flexible means of suspension. Examples for semi-flexible elements are traditional swing seats or a trapeze bar.

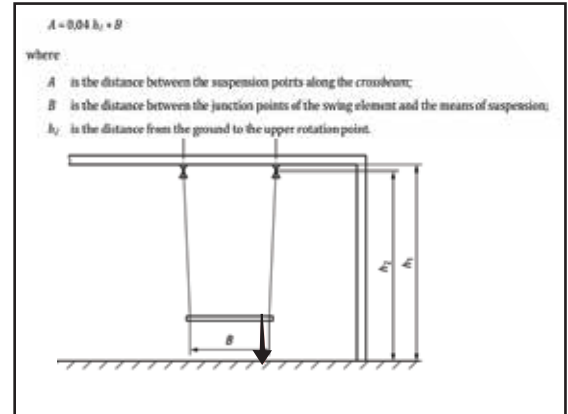

- The minimum clearance between swing elements and the ground shall be 350 mm

Once a month during play season:

- Lubricate all metallic parts: Line clips so they open and close smoothly. Line ratchet for smooth tightening operation. Use a light grease or lubricating oil.
- Inspect protective coverings.
- Check moving parts and perform the Load Stress test.

Twice a month during play season:

- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- At the end of each play season or when the temperature drops below 32° F (0° C): Inspect all parts for wear/damage. Replace before next season of use.
- Take down the setup, clean with mild soap and water, and store indoors.
- **X.3.1.1 Loose-Fill Materials:** Maintain a minimum depth of 9 in. (23 cm) of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 ft. (2.5 m) high; and 9 in. (23 cm) of sand or pea gravel for equipment up to 5 ft. (1.5 m) high. NOTE: An initial fill level of 12 in. (30 cm) will compress to about a 9 in. (23 cm) depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9 in.(23 cm) depth.

PRODUCT DISCLAIMER & NOTICE

The installation and use of the TRÉLINES™ Line with their ratchets and other related gear are potentially hazardous. Any person purchasing, installing or using equipment from Treelines™ Lines must:

- Obtain training and instruction regarding proper use and safety precautions to always practice.
- Ensure proper & adequate supervision and instruction (this include the continuous use of appropriate safety procedures & equipment) for themselves and others using the equipment;
- Check that all equipment is maintained, in good working order and inspected for damage prior to each use.
- You assume all risks and accept full responsibility for any injury (including death) or damages that may occur from its use.

All the information provided by LIFE IS BETTER OUTSIDE either printed, electronic or other, is not to be considered professional instruction or advice. Users of this equipment are encouraged to seek professional instruction regarding specific questions about usage, location, installation or other aspects of training courses and TRÉLINES™ Line

Please save these instructions for future reference.

Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

Disposal instructions: Recycle your TRÉLINES™ Line according to Local, State or Federal Laws. PRODUCT COMPLIES WITH ALL CPSC & ASTM F1148 HOME PLAYGROUND EQUIPMENT STANDARDS.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT YOUR PRODUCT

PLEASE CONTACT US: 1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFE-IS-BETTER-OUTSIDE.COM

LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@life-is-better-outside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada



Toynamics UK & Ireland
LE8 OEX, UK.
www.toynamics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED

Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo BeilunZhejiang China
Made in China
10/2023NBCN

TRÉLINES.COM
LIFE-IS-BETTER-OUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED






TRELINES™

ROLLER ADVENTURE LINE

item #
847119

Rechercher la vidéo d'installation

INSTRUCTIONS FR

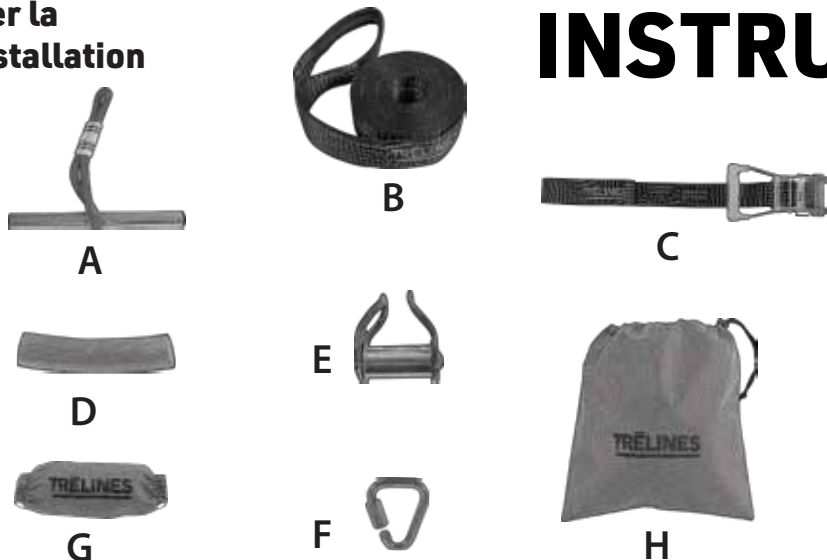

AVERTISSEMENT!
Usage domestique uniquement.

AVERTISSEMENT!
Utilisation à l'extérieur uniquement.

AVERTISSEMENT!
DANGER POUR LA SANTÉ DES ARBRES nous ne vous attachez pas à un arbre malade, en mauvaise santé ou endommagé et ne l'utilisez pas. Il peut tomber en panne, causant des blessures graves ou la mort.

LISTE DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ DES PRODUITS

- Le produit doit être déballé et assemblé par un adulte.
- Lisez les instructions et les mises en garde pour vous assurer que vous connaissez les risques et les responsabilités.
- Retirer le produit en hiver. Préviend les dommages causés par les intempéries et vous permet de vérifier la rouille, la décoloration et le fonctionnement. Prolonge la durée de vie du produit.

AVERTISSEMENT!
TEST DE CHARGE OBLIGATOIRE POUR TESTER LES ARBRES, LES SIÈGES, LES CORDES - EN SAISON!

AVERTISSEMENT!
SURVEILLANCE D'UN ADULTE REQUISE! DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT PEUVENT EN RÉSULTER

AVERTISSEMENT!
ENTRETIEN RÉGULIER OBLIGATOIRE NÉCESSAIRE!! Les produits s'utilisent avec le temps en raison des intempéries, de l'utilisation, etc.

•Set Up •Installation •Aufstellen

•Mandatory Stress Load test •Test de contrainte obligatoire •Obligatorischer Belastungstest

WARNING **AVERTISSEMENT** **WARNUNG**

•Check for tree health!

•Vérifiez la santé des arbres!

•Baumgesundheit prüfen!

L'INCAPACITÉ À RESPECTER CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES!



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@life-is-better-ouside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada



Toyynamics UK & Ireland
LE8 OEX, UK.
www.toyynamics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo BeilunZhejiang China
Made in China
10/2023NBCN

TRELINES.COM
LIFE-IS-BETTER-OUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED



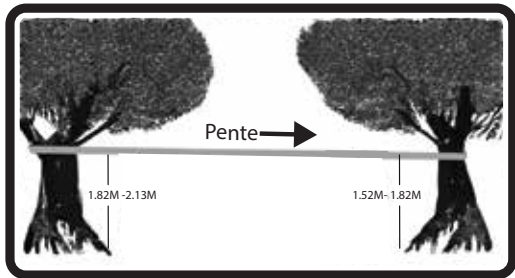

CHOIX DU COURS

- **Sol** : Sol plat
- **Surface** : Évitez les surfaces dures, réduisez le risque de blessure à la tête
- **Sécurité** : Réfléchissez aux matériaux de rembourrage.
- **Visibilité** : Assurez-vous que vous pouvez le voir de chez vous.

INSTALLER LE CLIQUET SUR LE 2E ARBRE


Enroulez le bout de la boucle autour de l'arbre. Hauteur suggérée de 1.80 - 2.10M



Insérer la bobine dans la boucle



Tirez la bobine complètement du trou.



Faites une forme de Taco (V) avec la ligne pour que la ligne ressorte à plat. Tirez fermement..




Faites glisser la butée à galet (D) du bout de la corde.



INSTALLER LE CLIQUET SUR LE 2E ARBRE

Enroulez la ligne de cliquet autour du de l'installation de 5 à 6 pi du 2e arbre



Faites glisser le protecteur d'arbre sur la corde à cliquet et insérez le cliquet dans la boucle.



Faites un (V) avec la ligne de sorte que la ligne ressorte à plat.



Amenez l'embout de la corde jusqu'au cliquet.




Faire passer le conduit dans l'ouverture du cliquet




Tirer l'extrémité de la corde à travers le cliquet pour serrer.



Actionner le cliquet d'avant en arrière pour serrer la corde



POSER LE GALET ET LA BARRE EN T.




Fixer le galet



Fixez le mousqueton au galet



Serrer le mousqueton




Faites glisser le galet vers le haut et le bas de la corde. Faire un essai de la vitesse et la pente avec le poids de l'enfant.


Test de charge obligatoire. Tirez sur la corde pour la tester aux deux extrémités.




INSTALLER LE COUVERCLE DU CLIQUET



Corde de la bobine sous cliquet



Étirer le couvercle du cliquet sur la bobine et le cliquet



Enclenchez-le.




ENTRETIEN:

- Rangez le fil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes pour éviter les dommages causés par les UV, les intempéries et l'utilisation non supervisée.
- Utilisez le sac fourni pour ranger la ligne, les obstacles et les instructions pour une utilisation future.

Début de chaque saison de jeu :

- Inspectez les revêtements de protection des boulons, du plastique et des cordes. Remplacez-les s'ils sont endommagés ou manquants.
- Examinez les pièces mobiles pour détecter toute usure, rouille ou dommage. Remplacez-le si nécessaire.



Test de contrainte de charge obligatoire pour votre ligneman

TEST DE CONTRAINTE DE CHARGE OBLIGATOIRE POUR VOTRE LIGNE.

À l'aide d'un poids de 250 lb (113 kg) ou d'une personne, faites-les tester en suspendant le poids à 5 pi (1,5 m) de chaque extrémité de la ligne.



LIBÉRATION DU CLIQUET

Soulever la poignée du rochet. Assurez-vous que la fente ouverte est orientée vers le haut.

Ouvrir complètement le rochet jusqu'à ce qu'il soit plat et parallèle à la corde

Si le rochet ne se libère pas, utiliser la main du cliquet - l'autre tirant vers l'arrière.



Avertissements de sécurité supplémentaires

- Demandez aux enfants de ne pas utiliser l'équipement d'une manière autre que prévue.
- Avertissez les enfants de ne pas descendre de l'équipement lorsqu'il est en mouvement.
- Ne laissez pas les enfants porter des articles tels que des vêtements amples, des cordons de serrage pour la capuche et le cou, des foulards, des articles reliés par des cordons, des capes et des ponchos, car ces articles peuvent provoquer un étranglement.
- Demandez aux enfants de ne pas attacher à l'équipement de terrain de jeu des objets qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec l'équipement, tels que des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes, car ils peuvent présenter un risque d'étranglement.
- Encouragez les enfants à retirer leur casque de vélo ou de sport avant de jouer sur l'équipement du terrain de jeu.
- Habillez les enfants avec des chaussures bien ajustées et entièrement fermées pour plus de sécurité. Évitez les sabots, les tongs et les sandales.

STABILITÉ LATÉRALE DES ÉLÉMENTS PIVOTANTS

Le dégagement minimum entre les éléments pivotants adjacents et les structures adjacentes

	Éléments pivotants libres	Éléments semi-flexibles	Éléments à moyens de suspension rigides	Structures adjacentes
Éléments pivotants libres	450	450	450	300
Éléments semi-flexibles	450	300	300	300
Éléments à moyens de suspension rigides	450	300	300	300

• Les éléments pivotants libres sont généralement fixés par un moyen de suspension flexible permettant à l'utilisateur de se balancer dans diverses directions. Des exemples d'éléments à oscillation libre sont les cordes pour l'escalade et les balançoires à singe.

• Les éléments semi-flexibles sont généralement fixés par plusieurs moyens de suspension flexibles. Des exemples d'éléments semi-flexibles sont les balançoires traditionnelles ou une barre trapèze.

La distance minimale entre les éléments pivotants et le sol doit être de 350 mm.

Une fois par mois pendant la saison de jeu :

- Lubrifiez toutes les pièces métalliques : alignez les pinces pour qu'elles s'ouvrent et se ferment en douceur. Cliquet de sangle pour une opération de serrage en douceur. Utilisez une graisse légère ou une huile lubrifiante.
- Inspectez les revêtements de protection.
- Vérifiez les pièces mobiles et effectuez l'essai de charge.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu :

- Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de revêtement de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.
- À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température descend en dessous de 32 ° F (0 ° C) : Inspectez toutes les pièces pour déceler usure/dommages. Remplacez avant la prochaine saison d'utilisation.
- À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température descend en dessous de 32 ° F (0 ° C) : Inspectez toutes les pièces pour détecter toute usure ou tout dommage. Remplacez-les avant la prochaine saison d'utilisation.
- Démontez l'installation, nettoyez-la avec de l'eau et du savon doux et rangez-la à l'intérieur.

X.3.1.1 Matériaux en vrac : Maintenir une profondeur minimale de 9 po (23 cm) de matériaux en vrac tels que du paillis/copeaux de bois, de produit de bois d'ingénierie ou du paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour l'équipement jusqu'à 8 pi (2,5 m) de hauteur ; et 9 po (23 cm) de sable ou de gravier pour les équipements jusqu'à 5 pi (1,5 m) de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LE PRODUIT ET AVIS

L'installation et l'utilisation de la sangle TRÉLINES™ avec leurs cliquets et autres équipements associés sont potentiellement dangereuses. Toute personne achetant, installant ou utilisant un équipement de la sangle pour Treelines™ doit :

- Obtenir une formation et des instructions concernant l'utilisation appropriée et les précautions de sécurité à toujours pratiquer.
- Assurer une supervision et des instructions appropriées et adéquates (cela inclut l'utilisation continue de procédures et d'équipements de sécurité appropriés) pour eux-mêmes et pour les autres utilisateurs de l'équipement ;
- Vérifier que tout l'équipement est entretenu, en bon état de fonctionnement et inspecté pour déceler tout dommage avant chaque utilisation.
- Vous assumez tous les risques et acceptez l'entière responsabilité de toute blessure (y compris la mort) ou de tout dommage pouvant survenir suite à son utilisation.

Toutes les informations fournies par LIFE IS BETTER OUTSIDE, qu'elles soient imprimées, électroniques ou autres, ne doivent pas être considérées comme des instructions ou des conseils professionnels. Les utilisateurs de cet équipement sont encouragés à rechercher des instructions professionnelles concernant des questions spécifiques concernant l'utilisation, l'emplacement, l'installation ou d'autres aspects des cours de formation et de la sangle TRÉLINES™.


Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

Instructions d'élimination : Recyclez votre sangle TRELINES™ conformément aux lois locales, étatiques ou fédérales. LE PRODUIT EST CONFORME À TOUTES LES NORMES CPSC ET ASTM F1148 SUR L'ÉQUIPEMENT DES TERRAINS DE JEUX À DOMICILE.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR VOTRE PRODUIT

VEUILLEZ NOUS CONTACTER : 1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFE-IS-BETTER-OUTSIDE.COM

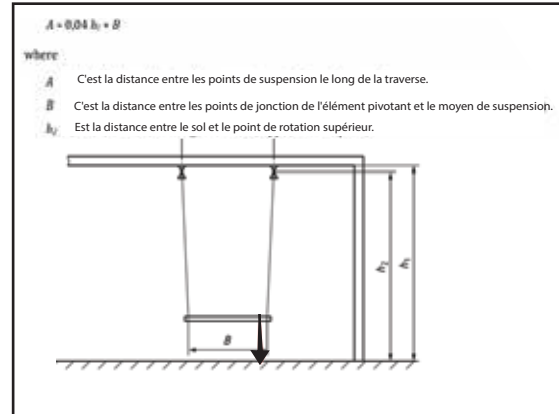




TRELINES™

ROLLER ADVENTURE LINE

item #
847119

Video zur Suche nach Installation

ANWEISUNGEN DE

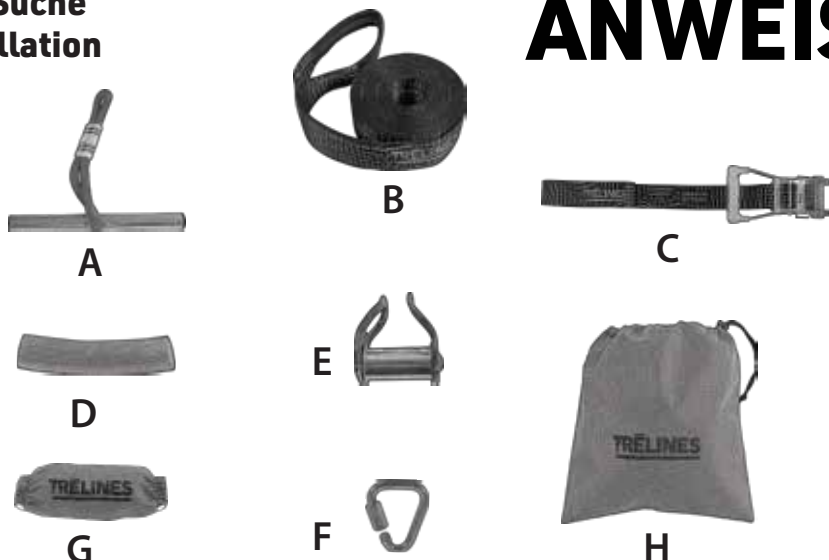

⚠️ WARNUNG!
Nur für den häuslichen Gebrauch.

⚠️ WARNUNG!
Nur für den Außenbereich.

⚠️ WARNUNG!
GEFAHR BEI UNGESUNDEM BAUM
Darf nicht an einem kranken, ungesunden oder beschädigten Baum befestigt oder verwendet werden. Er könnte brechen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen könnte.

⚠️ WARNUNG!
OBLIGATORISCHER BELASTUNGSTEST ZUR PRÜFUNG VON BÄUMEN, SITZEN, SEILEN - SAISONAL!

⚠️ WARNUNG!
BEAUFSICHTIGUNG DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH!
Könnte ansonsten schwere Verletzungen oder Tod zur folge haben

⚠️ WARNUNG!
OBLIGATORISCHE REGELMÄSSIGE WARTUNG ERFORDERLICH!
Produkte verschleissen im Laufe der Zeit aufgrund von Witterungseinflüssen, Gebrauch usw.

PRODUKTSICHERHEITS-CHECKLISTE ✓

- Das Produkt sollte von einem Erwachsenen ausgepackt und zusammengebaut werden.
- Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise, um sicherzustellen, dass Sie mit den Risiken und Verantwortlichkeiten vertraut sind.
- Entfernen Sie das Produkt im Winter. Dies verhindert Witterungsschäden und ermöglicht die Überprüfung auf Rost, Verfärbungen und Funktion. Verlängert die Lebensdauer des Produkts.

•Set Up •Installation •Aufstellen

•Mandatory Stress Load test •Test de contrainte obligatoire •Obligatorischer Belastungstest


⚠️ WARNING

⚠️ AVERTISSEMENT

⚠️ WARNING



•Check for tree health!

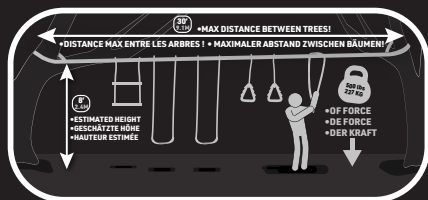

•Vérifiez la santé des arbres!



•Baumgesundheit prüfen!

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN!



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@life-is-better-outside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada

UK CA
Toynatics UK & Ireland
LE8 OEX, UK.
www.toynatics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo BeilunZhejiang China
Made in China
10/2023NBCN

TRELINES.COM
LIFE-IS-BETTER-OUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED




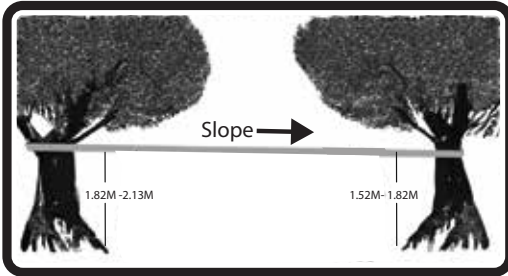


WAHL DES KURSES


- **Boden:** Ebener Boden
- **Oberfläche:** Vermeiden Sie harte Oberflächen, verringern Sie das Risiko von Kopfverletzungen
- **Sicherheit:** Nutzen Sie dämpfende Materialien.
- **Sichtbarkeit:** Bringen Sie die Line in Sichtweite Ihres Hauses an.

INSTALLIEREN SIE LINIE UM DEN 1. BAUM

Wickeln Sie das Ende der Schlaufe um den Baum. Empfohlene Höhe 1.8 - 2.1 M



Spule durch Loop einführen



Ziehen Sie die Spule ganz durch.



Bilden Sie mit der Line eine V-Form, so dass die Line flach herauskommt. Ziehen Sie sie fest.




Schieben Sie den (D) Rollenstopper auf das Ende der Schnur.



RATSCHE AM 2. BAUM ANBRINGEN

Wickeln Sie das Ende der Schlaufe um den Baum. Empfohlene Höhe 1.8 - 2.1 M



Schieben Sie den Baumschutz auf die Ratschenschnur und führen Sie die Ratsche durch die Schlaufe ein.



Bilden Sie mit der Line eine V-Form, so dass die Line flach herauskommt. Ziehen Sie sie fest.




Bringt das Ende der Linie nach Ratchet




Führen Sie die Schnur durch den Spalt in der Ratsche. Achte darauf, dass Ratchet nach unten zeigt.



Kurbeln Sie die Ratsche hin und her, um die Leine festzuziehen



ROLLE UND T-STÜCK EINBAUEN



Schieben Sie den Roller die Linie auf und ab. Testen Sie die Geschwindigkeit und Steigung mit dem Gewicht des Kindes.



Rolle anbringen




Obligatorischer Belastungstest. Ziehen Sie an der Linie, um sie an beiden Enden zu testen.




Karabiner an der Rolle befestigen




Karabiner festziehen



RATSCHENABDECKUNG EINBAUEN



Wickeln Sie die Linie unter die Ratsche



Ratschenabdeckung über Spule und Ratsche spannen



Verschließen.



WARTUNG:

- Verstauen Sie die Line, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird, um UV-Schäden, Verwitterung und unbeaufsichtigte Benutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Tasche, um die Line, die Hindernisse und die Anweisungen für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

Zu Beginn jeder Spielsaison:

- Überprüfen Sie die Schutzabdeckungen an Schrauben, Kunststoffen und Seilen. Ersetzen Sie beschädigte oder fehlende Teile.
- Untersuchen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß, Rost oder Schäden. Ersetzen Sie sie nach Bedarf.

OBLIGATORISCHER BELASTUNGSTEST FÜR IHRE LINE.

- Verwenden Sie entweder ein Gewicht von 113 kg oder eine Person und lassen Sie sie das Gewicht 1,5 m von jedem Ende der Line entfernt aufhängen.


Heben Sie den Ratschengriff an. Stellen Sie sicher, dass der offene Schlitz nach oben zeigt.



Öffnen Sie die Ratsche ganz, bis sie flach und parallel zur Leine liegt



Wenn sich die Ratsche nicht löst - verwenden Sie eine Hand an der Ratsche und ziehen Sie die Achse mit der anderen zurück.



Obligatorischer belastungstest ihrer leitung



Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Weisen Sie Kinder an, die Geräte nur auf die vorgesehene Weise zu benutzen.
- Warnen Sie Kinder, nicht von einem in Bewegung befindlichen Gerät abzusteigen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, lose sitzende Kleidung, Kapuzen- und Kordelzüge, Schals, mit Schnur verbundene Gegenstände, Umhänge oder Ponchos zu tragen, da solche Gegenstände Strangulation verursachen können.
- Weisen Sie Kinder an, keine Gegenstände an den Spielgeräten anzubringen, die nicht speziell für die Verwendung mit den Geräten entwickelt wurden, wie etwa Springseile, Wäscheleinen, Haustierleinen, Kabel und Ketten, da auch diese eine Strangulationsgefahr darstellen können.
- Ermutigen Sie Kinder, vor dem Besteigen der Spielgeräte Fahrrad- und Sporthelme zu entfernen.
- Ziehen Sie Ihren Kindern aus Sicherheitsgründen gut sitzende, vollständig geschlossene Schuhe an, vermeiden Sie Clogs, Flip-Flops und Sandalen


SEITENSTABILITÄT DER SCHAUKELELEMENTE

Der Mindestabstand zwischen benachbarten Schaukelelementen und benachbarten Strukturen

	Freischwingende Elemente	Halbflexible Elemente	Elemente mit starren Aufhängungsmitteln	Angrenzende Strukturen
Freischwingende Elemente	450	450	450	300
Halbflexible Elemente	450	300	300	300
Elemente mit starren Aufhängvorrichtungen	450	300	300	300

- Freischwingende Elemente werden normalerweise mit einer flexiblen Aufhängvorrichtung befestigt, die es dem Benutzer ermöglicht, in verschiedene Richtungen zu schwingen. Beispiele für freischwingende Elemente sind Kletterseile und Affenschaukeln.
- Halbflexible Elemente werden in der Regel mit mehr als einer flexiblen Aufhängvorrichtung befestigt. Beispiele für halbflexible Elemente sind traditionelle Schaukeln und Trapezstangen.

Der Mindestabstand zwischen den Schaukelelementen und dem Boden muss 350 mm betragen

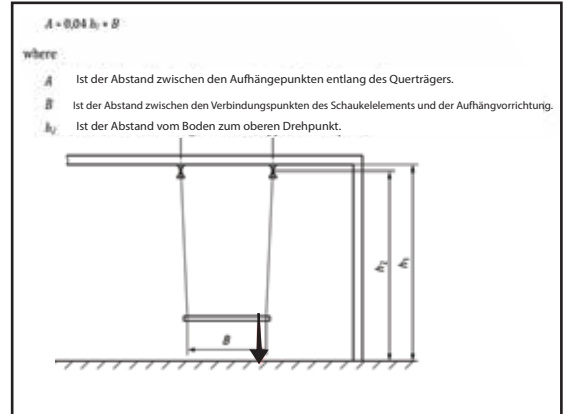

Einmal im Monat während der Spielsaison:

- Schmieren Sie alle metallischen Teile: Legen Sie die Clips so an, dass sie sich leicht öffnen und schließen lassen. Schmieren Sie die Ratsche, um ein reibungsloses Anziehen zu gewährleisten. Verwenden Sie dünnes Fett oder Schmieröl.
- Schutzabdeckungen prüfen.
- Prüfen Sie die beweglichen Teile und führen Sie den Lastbelastungstest durch.

Zweimal im Monat während der Spielsaison:

- Testen und überprüfen Sie die Tiefe der lose gefüllten Schutzbelagsmaterialien, um Verdichtung zu verhindern und eine angemessene Tiefe zu erhalten. Bei Bedarf ersetzen.
- Am Ende jeder Spielsaison oder wenn die Temperatur unter 0° C (32° F) sinkt: Überprüfen Sie alle Teile auf Verschleiß/Beschädigung Vor der nächsten Nutzungssaison auswechseln.
- Nehmen Sie das Gerät ab, reinigen Sie es mit milder Seife und Wasser und lagern Sie es im Innenbereich.

- **X.3.1.1 Loses Füllmaterial:** Halten Sie eine Mindestdiefe von 23 cm für loses Füllmaterial wie etwa Holzmulch/Späne, technische Holzfasern (EWF) oder geschredderten/recycelten Gummimulch bei Geräten von bis zu 2,5 m (8 Fuß) ein, sowie 9 Zoll (23 cm) Sand oder Erbsenkies bei Geräten bis zu 1,5 m (5 Fuß). HINWEIS: Ein anfänglicher Füllstand von

PRODUKT-HAFTUNGS-AUSSCHLUSS & HINWEIS

Die Installation und Verwendung der TRÉLINES™-Linie mit ihren Ratschen und anderen verwandten Geräten ist potenziell gefährlich. Jede Person, die Ausrüstung von Treelines™ Line kauft, installiert oder verwendet, muss:

- Sich in Bezug auf die ordnungsgemäße Verwendung schulen und unterweisen lassen sowie die Sicherheitsvorkehrungen stets befolgen.
- Eine ordnungsgemäße und angemessene Überwachung und Unterweisung (einschließlich der kontinuierlichen Verwendung geeigneter Sicherheitsverfahren und -geräte) für sich selbst und andere, die das Gerät verwenden, sicherstellen;
- Sich vor jedem Gebrauch vergewissern, dass alle Geräte gewartet wurden, in einwandfreiem Zustand sind und auf Beschädigungen überprüft wurden.
- Alle Risiken und die volle Verantwortung für Verletzungen (einschließlich Tod) oder Schäden übernehmen, die durch die Verwendung dieser Geräte entstehen können.

Informationen, die von LIFE IS BETTER OUTSIDE gedruckt, elektronisch oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden, gelten nicht als professionelle Anweisungen oder zur Beratung. Benutzer dieses Geräts werden aufgefordert, professionelle Anweisungen zu spezifischen Fragen zur Verwendung, zum Standort, zur Installation oder zu anderen Aspekten von Schulungskursen und der TRÉLINES™ -Linie einzuholen

Entsorgungshinweise: Recyceln Sie Ihre TRELINES™ -Linie gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen. DAS PRODUKT ENTSPRICHT ALLEN CPSC- UND ASTM F1148-STANDARDS FÜR HEIMSPIELGERÄTE.

WENN SIE FRAGEN ZU IHREM PRODUKT HABEN

KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE ÜBER 1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFE-IS-BETTER-OUTSIDE.COM

LIFE IS BETTER OUTSIDE Inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@life-is-better-outside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada



Toynatics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynatics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED

Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo Beilun Zhejiang China
Made in China
10/2023NBCN

TRÉLINES.COM
LIFE-IS-BETTER-OUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED

